Seria Dragon

bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

Dragon 8R

MODERN

W standardzie

- system idealnie czystej szyby
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
- system dopalania spalin

Wyposażenie dodatkowe

- wyłożenie paleniska ceramiką Refrabox lub czarnym szamotem
- klamka Design

MODERN

- wyłożenie paleniska szamotem
- szyba zwykła w stalowej ramie
- klamka okrągła, do wyboru czarna lub inox

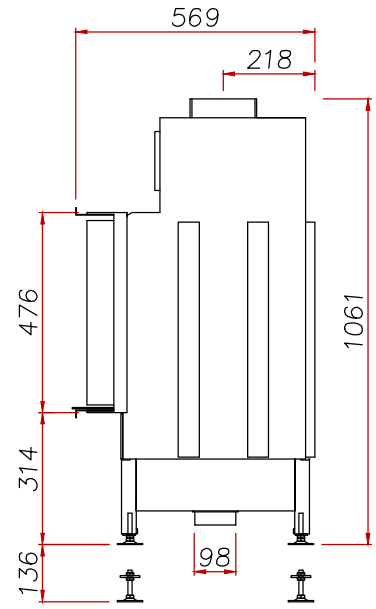

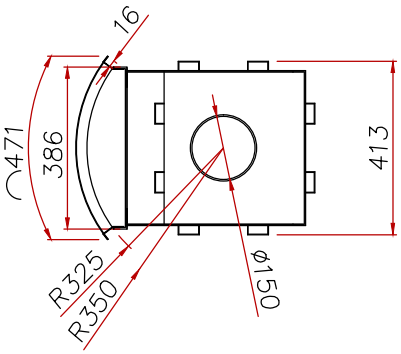

Moc cieplna	11,5	kW
Sprawność	75,0	%
Masa	120	kg
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	271	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-12	Pa
Średnie zużycie paliwa	3,3	kg/h
Średnia emisja CO	1130	mg/m³
Emisja pyłów	23	mg/m³
Strumień masy gazów	9,4	g/s
Średni ciąg	15,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	413/1061-1197/569	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	386/476	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	290/370, R 325	mm
Średnica wewnętrzna czopucha	150	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	320	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Możliwość konfiguracji		tak

Unico