

W standardzie


- system idealnie czystej szyby
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórniego
- system dopalania spalin
- konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, blendy maskującej, szyby)
- listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe

- podwójna szyba
- blenda maskująca

MODERN

- wyłożenie paleniska szmatem
- szyba klasyczna w stalowej ramie o lekko zaokrąglonych brzegach
- klamka Classic

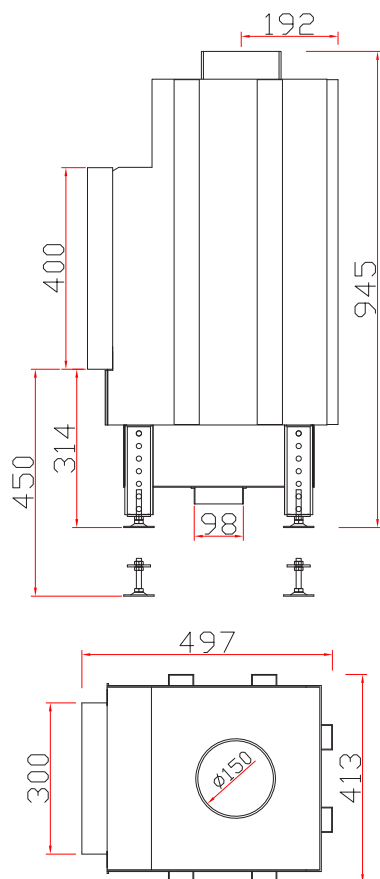

Moc cieplna	3-9	kW
Sprawność	76,0	%
Masa	106	kg
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	290	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-12	Pa
Średnie zużycie paliwa	3,0	kg/h
Średnia emisja CO	990	mg/m ³
Emisja pyłów	22	mg/m ³
Strumień masy gazów	9,0	g/s
Średni ciąg	14,8	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	413/945-1081/497	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	300/400	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	Modern 190/295	mm
Średnica wewnętrzna czopucha	150	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	350	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	290/350	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak